

FER-GARD

i INFORMATION

Fer-Gard peut être utilisé en combinaison avec une planche pour recouvrir les aciers d'armature protubérants à l'horizontale ou à la verticale. La pince dispose d'une plage de serrage de 27-50 mm et de 2 joints de panneau pour fixer la planche. Ainsi, Fer-Gard peut toujours être réutilisé en tant qu'élément complet.


L'ailette sert à fixer les entretoises allant jusqu'à un diamètre de 20 mm. Lors de l'utilisation, il convient de faire attention à toujours poser les clips en quinconce. La pose en quinconce des clips Fer-Gard empêche le basculement de la planche de protection en cas de sollicitation dynamique et offre ainsi une protection optimale.

+ AVANTAGES

- Peut être réutilisé en tant qu'élément complet
- Montage facile



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/151

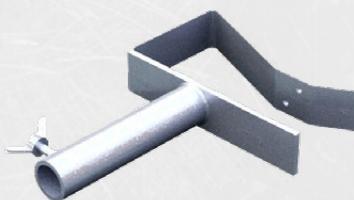

Fer-Gard vu de dessus

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Désignation	Poids
5070	Clips avec emboîtement Fer-Gard	0 554 kg



Fer-Gard vu de dessous



LA QUALITE, SYSTEMATIQUEMENT