

FER-FORM



INFORMATION

Le Fer-Form est un coffrage perdu, qui peut rester dans le béton et qui ne doit pas être décoffré. Les puissants renforts longitudinaux épargnent le renforcement longitudinal.

La surface profilée crée un fort effet de liaison. Les fers d'armature peuvent être posés via la grille.



AVANTAGES


- Grande solidité grâce aux puissants renforts longitudinaux
- Bon effet de liaison grâce à la surface profilée
- Epargne le renforcement longitudinal
- Pas de décoffrage nécessaire
- Résistance à l'effort tranchant
- Galvanisé



Plus de photos, informations
et mode d'emploi à l'adresse
www.mbt.swiss/114



Fer-Form

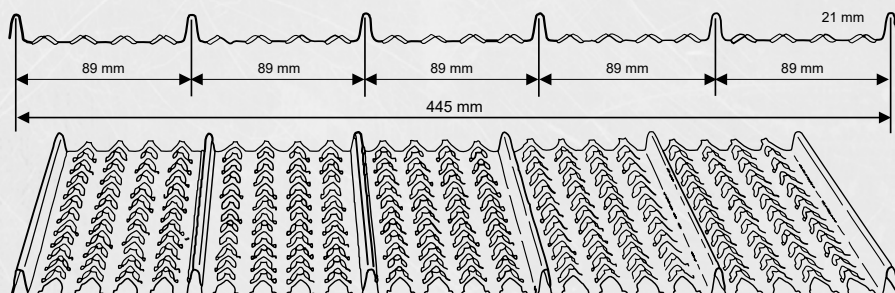

**Hauteur de
bétonnage (m)**

**Ecartement des
appuis (m)**

0.25	0.70
0.50	0.60
1.00	0.50
1.50	0.40
2.00	0.35
2.50	0.25
3.00	0.20



LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Dimension	Unité de livraison	Poids
1601	200 x 44.5 cm	1 palette = 100 dalles = 89 m ²	3.39 kg/m ²



Fer-Form



COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

