

ÉLÉMENT D'ACROTÈRE BORDFIX

i INFORMATIONS

L'élément d'acrotère Bordfix est la solution idéale pour coffrer des rives de dalles de toitures plates tout en réalisant le rehaussement d'acrotère.

L'utilisation rationnelle de l'élément d'acrotère Bordfix simplifie et accélère considérablement le coffrage de la rive de dalle ainsi que la construction fastidieuse du rehaussement d'acrotère en bois, en métal ou en béton. Pour le montage de l'élément d'acrotère Bordfix isolé de 2,8 m de long, les équerres prémontées sont dépliées, l'élément est poussé contre la rive de dalle et les équerres et crochets de fixation sont cloués sur le coffrage de dalle avec des clous en aluminium.

Les équerres peuvent être déplacées horizontalement et en continu à l'aide des coulisses pour éviter des fers de raccord et des inserts. Les crochets de fixation permettent d'aligner et de fixer avec précision l'élément d'acrotère Bordfix. L'élément d'acrotère Bordfix peut être raccourci à la longueur désirée à la scie sauteuse ou à la fraiseuse à main. Dans les angles, les éléments sont assemblés en coupe d'onglet ou en coupe droite.

Après le bétonnage de la dalle, le pare-vapeur peut être posé et collé ou soudé à l'élément d'acrotère.

L'isolation est ensuite posée et l'étanchéité de la toiture plate réalisée sur l'élément d'acrotère. La surface de l'élément d'acrotère Bordfix offre une base d'adhérence parfaite à cet effet. Une planche de couverture peut être vissée directement sur l'élément d'acrotère Bordfix avec une pente intérieure de 4° et une couverture peut ensuite être montée.

Il est également possible de percer l'élément Bordfix pour réaliser des traversées, par exemple pour un avaloir de toit plat.

+ AVANTAGES

- Coffrage et rehaussement d'acrotère en une fois
- Simplifie et accélère le processus de construction
- Plus besoin de réaliser des supports en bois, en métal ou en béton.
- Isolé thermiquement
- Base d'adhérence parfaite pour l'étanchéité



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/217



La plaque Bordfix est certifiée pour le comportement au feu, les constituants et la poussière



Pousser simplement contre la rive de dalle et clouer



Aligner aisément avec les crochets de fixation



Puis, bétonner sans effort



Le pare-vapeur et l'étanchéité de la toiture plate peuvent être réalisés parfaitement sur l'élément d'acrotère

PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

N° art.	Description	UE
1290	Élément d'acrotère Bordfix 2,8 m	
1295	Équerre Bordfix pour élément d'acrotère Bordfix	5 pièces




COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53



Les équerres peuvent être déplacées en continu pour éviter des fers de raccord et des inserts

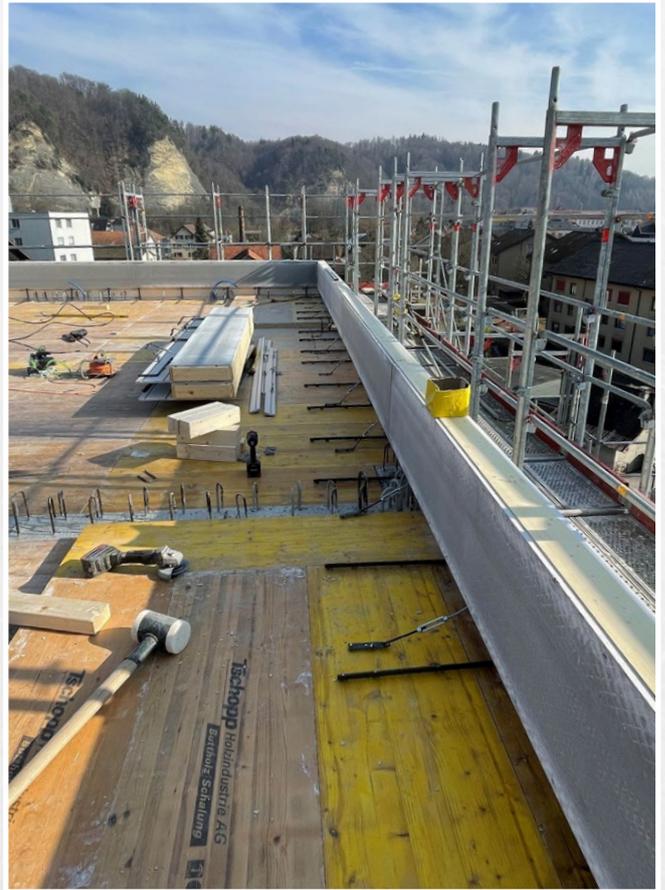

Les éléments d'acrotère Bordfix se montent de manière très rationnelle



Dans les angles, les éléments sont assemblés en coupe d'onglet...



...ou en coupe droite



Pour que la hauteur soit adaptée au montage, une plinthe peut être posée au préalable sur la dalle inférieure lors du bétonnage du mur



Il est également possible de percer l'élément Bordfix pour réaliser des traversées...



...par exemple pour un avaloir de toit plat



La surface constitue une base d'adhérence parfaite



Le pare-vapeur peut être simplement collé ou soudé à l'élément d'acrotère



Une planche de couverture peut être vissée directement sur l'élément d'acrotère Bordfix avec une pente intérieure de 4°

